

# PARAGON<sup>®</sup>











**Bảng giá**  
**01/11/2021**



## LED



### Ưu điểm nổi bật

-  Bridgelux/Samsung
-  Tấm khuếch tán bằng PC cao cấp
-  3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
-  Có thể gắn thêm pin dự phòng
-  Không bị nhấp nháy
-  Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
-  Không tia UV
-  Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

RRDA Series

## ĐÈN DOWNLIGHT LED Chiếu sáng dân dụng 2021

Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.

**Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.**

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy. Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

# ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

## Led Recessed Downlight

**Công suất:** 7W

Điện áp: 220-240V


Kích thước:  $\Phi$ 120mm/H:30mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm

RRDA120L7/30 - 595lm - Ánh sáng vàng 3000K

RRDA120L7/42 - 595lm - Ánh sáng trung tính 4200K

RRDA120L7/65 - 595lm - Ánh sáng trắng 6500K



218.000

**Công suất:** 9W

Điện áp: 220-240V


Kích thước:  $\Phi$ 145mm/H:30mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 115mm

RRDA145L9/30 - 765lm - Ánh sáng vàng 3000K

RRDA145L9/42 - 765lm - Ánh sáng trung tính 4200K

RRDA145L9/65 - 765lm - Ánh sáng trắng 6500K



238.000

**Công suất:** 12W

Điện áp: 220-240V


Kích thước:  $\Phi$ 170mm/H:30mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 155mm

RRDA170L12/30 - 1116lm - Ánh sáng vàng 3000K

RRDA170L12/42 - 1116lm - Ánh sáng trung tính 4200K

RRDA170L12/65 - 1116lm - Ánh sáng trắng 6500K



301.000

**Công suất:** 7W

Điện áp: 220-240V


Kích thước:  $\Phi$ 120mm/H:30mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm

RRDA120L7/CCT - 595lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



281.000

**Công suất:** 9W

Điện áp: 220-240V


Kích thước:  $\Phi$ 145mm/H:30mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 115mm

RRDA145L9/CCT - 765lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



318.000

**Công suất:** 12W

Điện áp: 220-240V


Kích thước:  $\Phi$ 170mm/H:30mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 155mm

RRDA170L12/CCT - 1116lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



382.000



Đèn led downlight đổi màu hay còn gọi là đèn led 3 màu, chúng là các thiết bị chiếu sáng được ứng dụng với nhiều không gian như: nội thất gia đình, căn hộ: phòng ngủ, phòng bếp, nhà hàng, khách sạn, ... với việc sử dụng Chip Led hiện đại có thể tự điều chỉnh màu sắc, chất lượng ánh sáng theo ý muốn của người sử dụng.



Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt  $\leq$  3s.

### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung

-  $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

-  $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

# ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

## Led Recessed Downlight

**Công suất:** 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 104mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm

**PRDMM104L7/30** - 595lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PRDMM104L7/42** - 595lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PRDMM104L7/65** - 595lm - Ánh sáng trắng 6500K



240.000

**Công suất:** 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 104mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm

**PRDMM104L9/30** - 765lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PRDMM104L9/42** - 765lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PRDMM104L9/65** - 765lm - Ánh sáng trắng 6500K



264.000

**Công suất:** 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 157mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 145mm

**PRDMM157L12/30** - 1320lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PRDMM157L12/42** - 1320lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PRDMM157L12/65** - 1320lm - Ánh sáng trắng 6500K



342.000

**Công suất:** 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 104mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm

**PRDMM104L7/CCT** - 595lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



326.000

**Công suất:** 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 104mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm

**PRDMM104L9/CCT** - 765lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



361.000

**Công suất:** 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 157mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 145mm

**PRDMM157L12/CCT** - 1320lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



466.000



PRDMM Series



## Ưu điểm nổi bật



Tám khuếch tán bằng PC cao cấp




Phù hợp với mọi loại trần



Dễ dàng lắp đặt và bảo trì



Dưới 3 giây

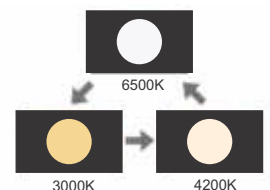

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt  $\leq$  3s.

## Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung

-  $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

-  $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



# ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

## Led Recessed Downlight

**Công suất:** 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

**PRDNN104L7/30** - 595lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PRDNN104L7/42** - 595lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PRDNN104L7/65** - 595lm - Ánh sáng trắng 6500K



240.000

**Công suất:** 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

**PRDNN104L9/30** - 765lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PRDNN104L9/42** - 765lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PRDNN104L9/65** - 765lm - Ánh sáng trắng 6500K



264.000

**Công suất:** 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 157x157mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 145x145mm

**PRDNN157L12/30** - 1320lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PRDNN157L12/42** - 1320lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PRDNN157L12/65** - 1320lm - Ánh sáng trắng 6500K



342.000

**Công suất:** 7W


Điện áp: 100-240V

Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

**PRDNN104L7/CCT** - 595lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K  
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



326.000

**Công suất:** 9W


Điện áp: 100-240V

Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

**PRDNN104L9/CCT** - 765lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K  
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



361.000

**Công suất:** 12W


Điện áp: 100-240V

Kích thước: 157x157mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 145x145mm

**PRDNN157L12/CCT** - 1320lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K  
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



466.000



PRDNN Series



## Ưu điểm nổi bật




Tiết kiệm điện năng



Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp



Không bị nhấp nháy

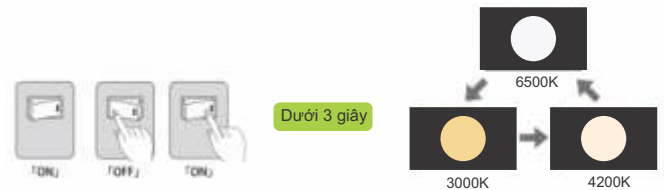

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.  
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

## Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung

-  $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

-  $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học




Bệnh viện

# ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN


## Led Recessed Downlight

**Công suất:** 7W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước:  $\Phi$ 104mm/H:40mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm  
PRDOO104L7/30 - 595lm - Ánh sáng vàng 3000K  
PRDOO104L7/42 - 595lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
PRDOO104L7/65 - 595lm - Ánh sáng trắng 6500K




261.000

**Công suất:** 9W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước:  $\Phi$ 104mm/H:40mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm  
PRDOO104L9/30 - 765lm - Ánh sáng vàng 3000K  
PRDOO104L9/42 - 765lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
PRDOO104L9/65 - 765lm - Ánh sáng trắng 6500K




292.000

**Công suất:** 12W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước:  $\Phi$ 157mm/H:40mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 145mm  
PRDOO157L12/30 - 1320lm - Ánh sáng vàng 3000K  
PRDOO157L12/42 - 1320lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
PRDOO157L12/65 - 1320lm - Ánh sáng trắng 6500K




366.000

**Công suất:** 7W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước:  $\Phi$ 104mm/H:40mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm  
PRDOO104L7/CCT - 595lm  
Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K  
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc




355.000

**Công suất:** 9W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước:  $\Phi$ 104mm/H:40mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm  
PRDOO104L9/CCT - 765lm  
Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K  
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



398.000

**Công suất:** 12W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước:  $\Phi$ 157mm/H:40mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 145mm  
PRDOO157L12/CCT - 1320lm  
Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K  
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



497.000



PRDOO Series



## Ưu điểm nổi bật



Không bị nhấp nháy




Không chói mắt



Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất



Dưới 3 giây

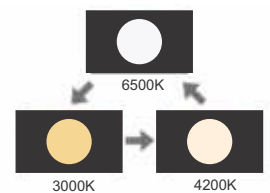

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt  $\leq$  3s.

## Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học




Bệnh viện

# ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN


## Led Recessed Downlight

**Công suất:** 7W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước: 104x104mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm  
PRDPP104L7/30 - 595lm - Ánh sáng vàng 3000K  
PRDPP104L7/42 - 595lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
PRDPP104L7/65 - 595lm - Ánh sáng trắng 6500K




261.000

**Công suất:** 9W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước: 104x104mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm  
PRDPP104L9/30 - 765lm - Ánh sáng vàng 3000K  
PRDPP104L9/42 - 765lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
PRDPP104L9/65 - 765lm - Ánh sáng trắng 6500K




292.000

**Công suất:** 12W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước: 157x157mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 145x145mm  
PRDPP157L12/30 - 1320lm - Ánh sáng vàng 3000K  
PRDPP157L12/42 - 1320lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
PRDPP157L12/65 - 1320lm - Ánh sáng trắng 6500K




366.000

**Công suất:** 7W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước: 104x104mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm  
PRDPP104L7/CCT - 595lm  
Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K  
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc




355.000

**Công suất:** 9W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước: 104x104mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm  
PRDPP104L9/CCT - 765lm  
Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K  
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



398.000

**Công suất:** 12W  
Điện áp: 100-240V  
Kích thước: 157x157mm  
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 145x145mm  
PRDPP157L12/CCT - 1320lm  
Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K  
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



497.000




PRDPP Series



## Ưu điểm nổi bật

- Phù hợp với mọi loại trần
- Không tia UV
- Không chói mắt

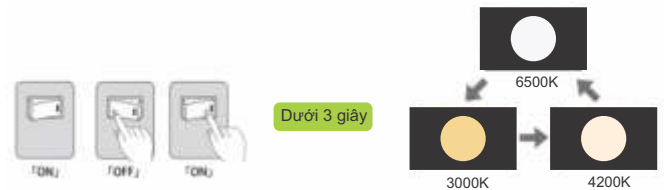

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

## Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

# ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

## Led Recessed Downlight

**Công suất:** 5W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 108mm/H:32mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm

PRDYY108L5/30 - 425lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDYY108L5/42 - 425lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDYY108L5/65 - 425lm - Ánh sáng trắng 6500K



215.000

**Công suất:** 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 118mm/H:32mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm

PRDYY118L7/30 - 665lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDYY118L7/42 - 665lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDYY118L7/65 - 665lm - Ánh sáng trắng 6500K



240.000

**Công suất:** 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 138mm/H:32mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 115mm

PRDYY138L9/30 - 900lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDYY138L9/42 - 900lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDYY138L9/65 - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K



264.000

**Công suất:** 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 178mm/H:36mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 155mm

PRDYY178L12/30 - 1320lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDYY178L12/42 - 1320lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDYY178L12/65 - 1320lm - Ánh sáng trắng 6500K



367.000

**Công suất:** 20W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 188mm/H:36mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 160mm

PRDYY188L20/30 - 2200lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDYY188L20/42 - 2200lm - Ánh sáng trung tính 4200K


PRDYY188L20/65 - 2200lm - Ánh sáng trắng 6500K



665.000



Dưới 3 giây

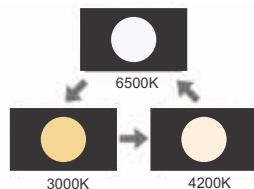

Tắt bật công tắc nguồn điện

để thay đổi màu ánh sáng.

Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt  $\leq$  3s.

### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung

-  $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

-  $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



**Công suất:** 5W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 108mm/H:32mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm

PRDYY108L5/CCT - 425lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



301.000

**Công suất:** 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 118mm/H:32mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 90mm

PRDYY118L7/CCT - 665lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



326.000

**Công suất:** 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 138mm/H:36mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 115mm

PRDYY138L9/CCT - 900lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



361.000

**Công suất:** 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 178mm/H:36mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 155mm

PRDYY178L12/CCT - 1320lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



466.000

**Công suất:** 20W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 188mm/H:36mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 160mm

PRDYY188L20/CCT - 2200lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



932.000



## ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

### Led Recessed Downlight

**Công suất:** 3W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 90x90mm/H:65mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 80x80mm

**CRDC90L3/30** - 180lm - Ánh sáng vàng 3000K

**CRDC90L3/42** - 180lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**CRDC90L3/65** - 180lm - Ánh sáng trắng 6500K



285.000

**Công suất:** 5W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 90x90mm/H:75mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 80x80mm

**CRDC90L5/30** - 300lm - Ánh sáng vàng 3000K

**CRDC90L5/42** - 300lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**CRDC90L5/65** - 300lm - Ánh sáng trắng 6500K



297.000

**Công suất:** 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 90x90mm/H:88mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 80x80mm

**CRDC90L7/30** - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K

**CRDC90L7/42** - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**CRDC90L7/65** - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K



318.000

**Công suất:** 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 90x90mm/H:108mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 80x80mm

**CRDC90L12/30** - 720lm - Ánh sáng vàng 3000K

**CRDC90L12/42** - 720lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**CRDC90L12/65** - 720lm - Ánh sáng trắng 6500K



496.000



CRDC Series



CRDB Series

**Công suất:** 3W

Điện áp: 100-240V

Kích thước:  $\Phi$ 90mm/H:65mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 80mm

**CRDB90L3/30** - 180lm - Ánh sáng vàng 3000K

**CRDB90L3/42** - 180lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**CRDB90L3/65** - 180lm - Ánh sáng trắng 6500K



285.000

**Công suất:** 5W

Điện áp: 100-240V

Kích thước:  $\Phi$ 90mm/H:75mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 80mm

**CRDB90L5/30** - 300lm - Ánh sáng vàng 3000K

**CRDB90L5/42** - 300lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**CRDB90L5/65** - 300lm - Ánh sáng trắng 6500K



297.000

**Công suất:** 7W

Điện áp: 100-240V

Kích thước:  $\Phi$ 90mm/H:88mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 80mm

**CRDB90L7/30** - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K

**CRDB90L7/42** - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**CRDB90L7/65** - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K



318.000

**Công suất:** 12W

Điện áp: 100-240V

Kích thước:  $\Phi$ 90mm/H:108mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ:  $\Phi$ 80mm

**CRDB90L12/30** - 720lm - Ánh sáng vàng 3000K

**CRDB90L12/42** - 720lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**CRDB90L12/65** - 720lm - Ánh sáng trắng 6500K



496.000

### Ưu điểm nổi bật



Cree/Bridgelux



Góc chiếu:  $10^{\circ}$ ,  $23^{\circ}$ ,  $36^{\circ}$



Không chói mắt

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

## ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

### Led Surface Downlight

**Công suất:** 6W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 120mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

**PSDNN120L6/30** - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDNN120L6/42** - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDNN120L6/65** - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K



348.000

**Công suất:** 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 170mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

**PSDNN170L12/30** - 840lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDNN170L12/42** - 840lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDNN170L12/65** - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K



487.000

**Công suất:** 18W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 220mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

**PSDNN220L18/30** - 1260lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDNN220L18/42** - 1260lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDNN220L18/65** - 1260lm - Ánh sáng trắng 6500K



664.000



PSDNN Series



PSDMM Series

**Công suất:** 6W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 120mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

**PSDMM120L6/30** - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDMM120L6/42** - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDMM120L6/65** - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K



348.000

**Công suất:** 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 170mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

**PSDMM170L12/30** - 840lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDMM170L12/42** - 840lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDMM170L12/65** - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K



487.000

**Công suất:** 18W

Điện áp: 100-240V


Kích thước:  $\Phi$ 220mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

**PSDMM220L18/30** - 1260lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDMM220L18/42** - 1260lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDMM220L18/65** - 1260lm - Ánh sáng trắng 6500K



664.000

### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung

-  $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

-  $CR \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng




Khách sạn



Trường học





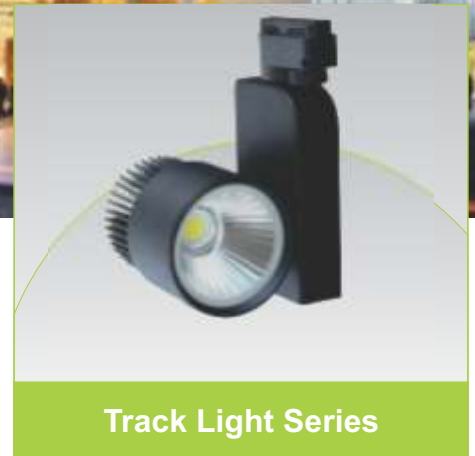





Bệnh viện



## LED



### Ưu điểm nổi bật

-  Bridgelux/Nichia
-  Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
-  3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
-  Tiết kiệm điện năng
-  Không bị nhấp nháy
-  Không chói mắt
-  Chóa phản quang bằng nhôm pre-anodized
-  Độ hoàn màu cao

Bộ đèn led sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 90) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.

Track Light Series

**ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM**  
**Chiếu sáng dân dụng**

2021



## ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED

### LED Track Light

**Công suất:** 10W


Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 10W - 800lm

**PSLUU10L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PSLUU10L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSLUU10L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



756.000

**Công suất:** 20W

Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 20W - 1600lm

**PSLUU20L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PSLUU20L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSLUU20L/65** - Ánh sáng trắng 6500K

880.000

**Công suất:** 30W

Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 30W - 2400lm

**PSLUU30L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PSLUU30L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSLUU30L/65** - Ánh sáng trắng 6500K

969.000

**Công suất:** 5W


Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 5W - 450lm

**PSLTT5L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PSLTT5L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSLTT5L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



639.000

**Công suất:** 10W

Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 10W - 900lm

**PSLTT10L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PSLTT10L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSLTT10L/65** - Ánh sáng trắng 6500K

683.000

**Công suất:** 20W

Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 20W - 1800lm

**PSLTT20L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PSLTT20L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSLTT20L/65** - Ánh sáng trắng 6500K

746.000



PSLUU Series



Góc chiếu zoom 15-60°



PSLTT Series



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



## ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED

### LED Track Light

**Công suất:** 10W

Điện áp: 100-240V


Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 10W - 900lm

PSLOO10L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLOO10L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLOO10L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



786.000

**Công suất:** 20W

Điện áp: 100-240V


Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 20W - 1800lm

PSLOO20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLOO20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLOO20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



1.106.000



PSLOO Series

### Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Cree
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
- Tiết kiệm điện năng
- Không bị nhấp nháy
- Không chói mắt
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Độ hoàn màu cao

### Phụ kiện dùng cho đèn pha tiêu điểm

STT	Loại	Mã Số	Đơn Giá
1	Thanh ray 2 chấu loại 1m - trắng/đen	PRO01W-G2 / PRO01B-G2	340.000
2	Thanh ray 2 chấu loại 1,5m - trắng/đen	PRO015W-G2 / PRO015B-G2	443.000
3	Khớp nối chữ I - trắng/đen	PRO02W / PRO02B	33.000
4	Khớp nối chữ L- trắng/đen	PRO03W / PRO03B	37.000
5	Khớp nối chữ T - trắng/đen	PRO04W / PRO04B	81.000
6	Khớp nối chữ X - trắng/đen	PRO05W / PRO05B	101.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

# PARAGON®



Batten Luminaire Series

## LED



Tuổi thọ  
**25.000 giờ**  
Tiết kiệm năng lượng  
Không tia UV, IR

Batten Luminaire Series

## BỘ ĐÈN LED CHỤP MICA

### Chiếu sáng dân dụng

2021

Công suất:

8W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 572x35x22mm

Lắp đặt: gắn nổi

PLT58/30 - 720lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLT58/42 - 720lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLT58/65 - 720lm - Ánh sáng trắng 6500K

199.000

Công suất:

16W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 1172x35x22mm

Lắp đặt: gắn nổi

PLT516/30 - 1440lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLT516/42 - 1440lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLT516/65 - 1440lm - Ánh sáng trắng 6500K

295.000



Đèn Led T5 thích hợp dùng để lắp đặt, trang trí hắt trần thạch cao. Đèn này còn được dùng lắp đặt cho tủ bếp, quầy kệ,... Dòng T5 led của Paragon sang trọng và tinh tế làm sống động ngôi nhà của bạn bằng màu sắc, thêm ánh sáng dịu dàng làm tăng thêm không khí ấm cúng của ngôi nhà bạn, mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và thư giãn với nhiều ưu điểm mà công nghệ led mang lại. Đèn led là bước đột phá trong hiệu quả năng lượng, mang lại hiệu quả chiếu sáng chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

## MĂNG ĐÈN LED CHỤP MICA

### LED Plastic Cover Luminaires

**Công suất:** 20W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x75x25mm

Loại bóng: led 0.6m - 20W-2000lm

**PCFNN20L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFNN20L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFNN20L/65** - Ánh sáng trắng 6500K

309.000



PCFNN Series

**Công suất:** 40W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x75x25mm

Loại bóng: led 1.2m - 40W-4000lm

**PCFNN40L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFNN40L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFNN40L/65** - Ánh sáng trắng 6500K

568.000

### Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.

**Công suất:** 18W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x75x25mm

Loại bóng: led 0.6m - 18W-1800lm

**PCFNN18L-E/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFNN18L-E/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFNN18L-E/65** - Ánh sáng trắng 6500K

238.000

Eco Series



PCFNN Eco Series

**Công suất:** 36W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x75x25mm

Loại bóng: led 1.2m - 36W-3600lm

**PCFNN36L-E/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFNN36L-E/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFNN36L-E/65** - Ánh sáng trắng 6500K

364.000

Eco Series



### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung
- $PF \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn




Trường học



Bệnh viện



# PARAGON®

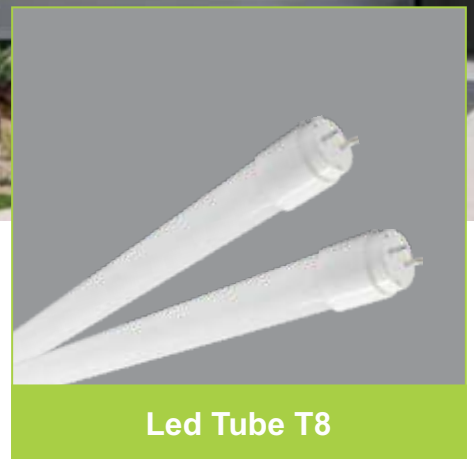

Led Tube T8

## LED



**Công suất:**

9W

Điện áp: 180-240V

Pf>: 0.5

Loại bóng: led 0.6m - 9W-990lm

**CFLA9LT8/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CFLA9LT8/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CFLA9LT8/65** - Ánh sáng trắng 6500K

120.000

**Công suất:**

18W

Điện áp: 180-240V

Pf>: 0.5

Loại bóng: led 1.2m - 18W-2000lm

**CFLA18LT8/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CFLA18LT8/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CFLA18LT8/65** - Ánh sáng trắng 6500K

158.000

Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.



CLFA Series

**ĐÈN LED TUBE HAI ĐẦU**  
Chiếu sáng dân dụng

2021

**Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.**

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.  
Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.



## MÁNG ĐÈN LED KIỂU BATTEN

### LED Batten Light

#### Công suất:

9W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 620x42x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 0.6m - 9W-990lm

**CBLA19L9/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CBLA19L9/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CBLA19L9/65** - Ánh sáng trắng 6500K

176.000

#### Công suất:

18W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 620x99x62mm

Loại bóng: 2 bóng led 0.6m - 9W-990lm

**CBLA29L18/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CBLA29L18/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CBLA29L18/65** - Ánh sáng trắng 6500K

316.000

#### Công suất:

18W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x42x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 1.2m - 18W-2000lm

**CBLA118L18/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CBLA118L18/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CBLA118L18/65** - Ánh sáng trắng 6500K

246.000

#### Công suất:

36W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x99x62mm

Loại bóng: 2 bóng led 1.2m - 18W-2000lm

**CBLA218L36/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CBLA218L36/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CBLA218L36/65** - Ánh sáng trắng 6500K

442.000



LED



Bộ máng đèn Batten Led Tube siêu mỏng T8 dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian: nhà phố, căn hộ, văn phòng, trường học,.... Sản xuất trên dây truyền công nghệ cao, tự động. Thân máng được làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện, chân đèn được làm bằng nhựa PC chất lượng cao đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn điện của Việt Nam - sử dụng bóng LED T8 cung cấp nguồn vào hai đầu (double ended) phù hợp với nhiều loại máng đèn đang lưu hành trên thị trường.

#### Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.

#### Ghi chú:

- Chip led: Samsung/Bridgelux
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

## MÁNG ĐÈN LED KIỂU BATTEN

### LED Batten Light

#### Công suất: 10W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 622x55x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 0.6m - 10W-1250lm

PCFMM110L10/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFMM110L10/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFMM110L10/65 - Ánh sáng trắng 6500K



239.000

#### Công suất: 20W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 622x99x62mm

Loại bóng: 2 bóng led 0.6m - 10W-1250lm

PCFMM210L20/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFMM210L20/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFMM210L20/65 - Ánh sáng trắng 6500K



443.000

#### Công suất: 20W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x55x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 1.2m - 20W-2500lm

PCFMM120L20/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFMM120L20/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFMM120L20/65 - Ánh sáng trắng 6500K



309.000

#### Công suất: 40W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x99x62mm

Loại bóng: 2 bóng led 1.2m - 20W-2500lm

PCFMM220L40/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFMM220L40/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFMM220L40/65 - Ánh sáng trắng 6500K



568.000

#### Công suất: 10W

Điện áp: 180-240V

Pf>: 0.5

Loại bóng: led 0.6m - 10W-1250lm

PFLMM10LT8/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PFLMM10LT8/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PFLMM10LT8/65 - Ánh sáng trắng 6500K



183.000

#### Công suất: 20W

Điện áp: 180-240V

Pf>: 0.5

Loại bóng: led 1.2m - 20W-2500lm


PFLMM20LT8/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PFLMM20LT8/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PFLMM20LT8/65 - Ánh sáng trắng 6500K



221.000

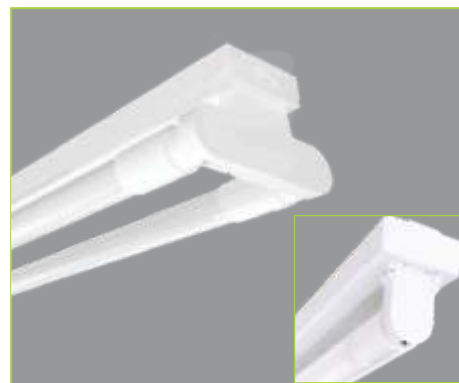


PCFMM Series



### Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.

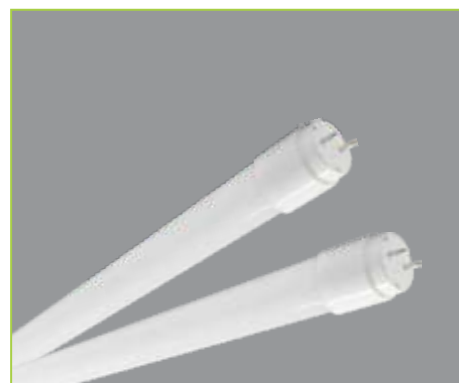

PFLMM Series

Phương pháp đấu dây 1 đầu của LED tuýp Paragon đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC

ĐÈN LED TUBE MỘT ĐẦU

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

# PARAGON®











Strip Light Series

## LED



Tuổi thọ  
**30.000 giờ**  
Tiết kiệm năng lượng  
Không tia UV, IR

### Ưu điểm nổi bật

-  Bridgelux/Samsung
-  3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
-  Lớp bọc bằng silicon không bị ố vàng
-  Có thể điều chỉnh độ sáng
-  Điều khiển đổi màu 3000-6500K
-  Không chói mắt
-  Tiết kiệm điện năng
-  Độ hoàn màu cao

# 1 đổi 1

trong vòng 2 năm

Strip Light Series

## LED DÂY

### Chiếu sáng dân dụng

2021

Đèn Led dây thích hợp dùng để lắp đặt, trang trí hắt trần thạch cao cho nhà phố, căn hộ, tòa nhà, trung tâm thương mại, khu vực công cộng, văn phòng. Led dây trang trí nội thất nhà bếp, khung cửa sổ, kệ trang trí...

**Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.**

Hãy sử dụng đèn LED Paragon để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.

Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



## ĐÈN LED DÂY

### LED Strip Light

**Công suất:** 12W **IP20**

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

**LED2835/30** - 960-1020lm/m - Ánh sáng vàng 3000K

**LED2835/42** - 960-1020lm/m - Ánh sáng trung tính 4200K

**LED2835/65** - 960-1020lm/m - Ánh sáng trắng 6500K



196.000

**Công suất:** 12W **IP20**

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

**LED2835/TW** - 960-1020lm/m - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K bằng bộ điều khiển.



319.000

**Công suất:** 14.4W **IP67**

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

**LED5050/30** - 960-1020lm/m - Ánh sáng vàng 3000K

**LED5050/42** - 960-1020lm/m - Ánh sáng trung tính 4200K

**LED5050/65** - 960-1020lm/m - Ánh sáng trắng 6500K



230.000

**Công suất:** 14.4W **IP67**

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

**LED5050/RGB** - 960-1020lm/m - màu ánh sáng thay đổi


Đổi màu ánh sáng R,G, B bằng bộ điều khiển.



347.000



Tunable

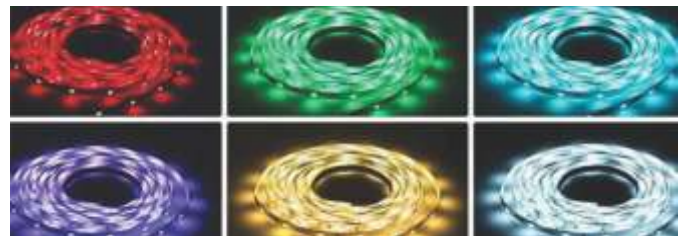

Chiều dài	Biến áp	Mã số	Đơn giá
1M	15w	PLDD15-24	368.000
2M	30w	PLDD30-24	524.000
5M	60w	PLDD60-24	778.000
10M	150w	PLDD150-24	1.189.000
15M	200w	PLDD200-24	1.361.000
20M	250w	PLDD250-24	1.475.000

Diễn giải	Mã số	Đơn giá
Bộ điều khiển đổi cho led 1 màu	PSCC12	755.000
Bộ khuếch đại cho led 1 màu	PSCC12/A	491.000
Bộ điều khiển đổi cho led đổi màu TW	PTWC20	707.000
Bộ khuếch đại cho led đổi màu TW	PTWC20/A	500.000
Bộ điều khiển đổi cho led đổi màu RGB	PRGB30	755.000
Bộ khuếch đại cho led đổi màu RGB	PRGB30/A	510.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn




Trường học



Bệnh viện



# PARAGON®

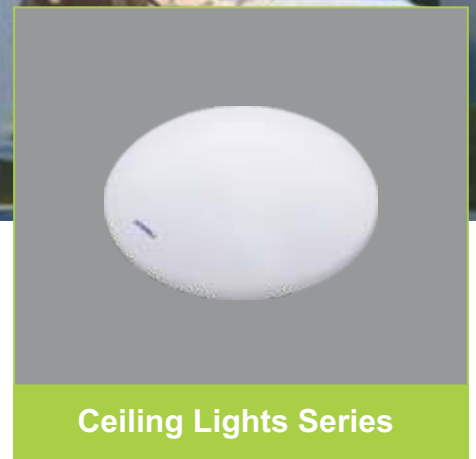

Ceiling Lights Series

## LED



### Ưu điểm nổi bật



Bridgelux/Samsung



Độ hoàn màu cao



Có thể gắn thêm pin dự phòng



3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)



Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao



Không bị nhấp nháy



Không tia UV



Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

Ceiling Light Series

## ĐÈN ỒP TRẦN LED

### Chiếu sáng dân dụng

2021

Bộ đèn sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI >= 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.

**Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.**

Hãy sử dụng đèn LED Paragon để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy. Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

# 1 đổi 1

trong vòng 2 năm

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

## ĐÈN ỒP TRẦN - LED

Led - Ceiling Light

**Công suất:** 12W

Điện áp: 220-240V

Kích thước:  $\Phi$ 295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCA295L12/30** - 1056lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCA295L12/42** - 1056lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCA295L12/65** - 1056lm - Ánh sáng trắng 6500K



314.000



PLCA Series

**Công suất:** 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước:  $\Phi$ 355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCA355L18/30** - 1584lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCA355L18/42** - 1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCA355L18/65** - 1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



382.000



PLCA Series

**Công suất:** 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước:  $\Phi$ 355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCQ355L18/30** - 1584lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCQ355L18/42** - 1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCQ355L18/65** - 1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



382.000



PLCQ Series

**Công suất:** 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCK370L18/30** - 1584lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCK370L18/42** - 1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCK370L18/65** - 1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



406.000



PLCK Series

### **Ghi chú:**

- Chip led: Samsung/Bridgelux

- PF  $\geq$  0.5

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI  $\geq$  80

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

## ĐÈN ỒP TRẦN ĐỔI MÀU - LED

LED CCT Changeable Ceiling Light

**Công suất:** 12W

Điện áp: 220-240V

Kích thước:  $\Phi$ 295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


**PLCA295L12/CCT** - 1056lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



496.000

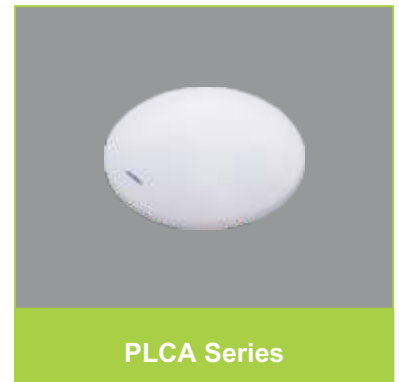

PLCA Series

**Công suất:** 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước:  $\Phi$ 355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


**PLCA355L18/CCT** - 1584lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



603.000

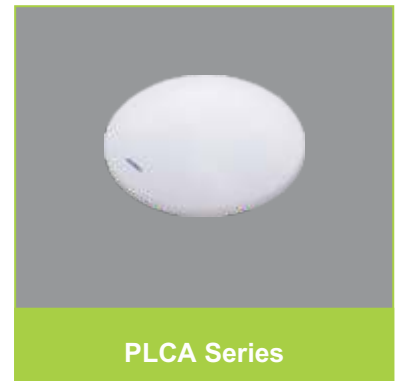

PLCA Series

**Công suất:** 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước:  $\Phi$ 355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCQ355L18/CCT** - 1584lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



603.000



PLCQ Series

**Công suất:** 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCK370L18/CCT** - 1584lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



627.000



PLCK Series

### Ghi chú:

- Chip led: Samsung/Bridgelux

- PF  $\geq$  0.5


- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI  $\geq$  80

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt  $\leq$  3s.



Dưới 3 giây



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



## ĐÈN ỐP TRẦN - LED (có cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động)

### LED Ceiling Light (with microwave motion sensor)

**Công suất:** 12W



Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCA295L12/30/SS-1056lm** - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCA295L12/42/SS-1056lm** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCA295L12/65/SS-1056lm** - Ánh sáng trắng 6500K



903.000



PLCA Series

**Công suất:** 18W



Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCA355L18/30/SS-1350lm** - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCA355L18/42/SS-1350lm** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCA355L18/65/SS-1350lm** - Ánh sáng trắng 6500K



972.000



PLCA Series

**Công suất:** 18W



Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCQ355L18/30/SS-1584lm** - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCQ355L18/42/SS-1584lm** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCQ355L18/65/SS-1584lm** - Ánh sáng trắng 6500K



972.000



PLCQ Series

**Công suất:** 18W



Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCK370L18/30/SS-1584lm** - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCK370L18/42/SS-1584lm** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCK370L18/65/SS-1584lm** - Ánh sáng trắng 6500K



996.000



PLCK Series


#### Ghi chú:

- Chip led: Samsung/Bridgelux

- PF ≥ 0.5

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80



Step dimming



ON/OFF function



Normal motion detecting



Daylight threshold

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

# PARAGON®



## LED



### Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Samsung
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- Tiết kiệm điện năng
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân
- Chống thấm, chống bụi
- Bảo đảm an toàn về điện
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Thay thế đèn cao áp sodium, metal halide

## ĐÈN PHA LED Chiếu sáng dân dụng 2021

COFB Series

Thiết kế vững chắc với vỏ nhôm và kính cường lực tạo độ kín IP66 mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng về độ kín nước và an toàn điện.

### Trải Nghiệm Sự Khác Biệt.

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để trải nghiệm công nghệ Led tiết kiệm năng lượng, hiệu suất chiếu sáng cao, và tuổi thọ bền vững. Tiết kiệm ngay lập tức chi phí tiền điện và chi phí đầu tư, bảo trì, bảo dưỡng.

### Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở

## ĐÈN PHA LED

### LED Outdoor Floodlight

20W

#### Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 153x123x41mm

Loại bóng: Led SMD - 20W-1900lm

COFB20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFB20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



783.000

30W

#### Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 153x143x41mm

Loại bóng: Led SMD - 30W-2850lm

COFB30L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFB30L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



985.000

50W

#### Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 274.2x251.5x50mm

Loại bóng: Led SMD - 50W-4750lm

COFB50L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFB50L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



1.517.000

100W

#### Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 274.2x255.5x50mm

Loại bóng: Led SMD - 100W-9500lm

COFB100L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFB100L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



3.414.000

150W

#### Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 325.2x305.5x50mm

Loại bóng: Led SMD - 150W-14250lm

COFB150L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFB150L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



4.553.000



COFB Series



#### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung

-  $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

-  $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở



## ĐÈN PHA LED

### LED Outdoor Floodlight

**Công suất:** 10W IP65

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 113x85x80mm

Loại bóng: Led COB - 10W-1000lm

**POLH1065/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**POLH1065/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**POLH1065/65** - Ánh sáng trắng 6500K



487.000

**Công suất:** 20W IP65

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 178x140x110mm

Loại bóng: Led COB - 20W-2000lm

**POLH2065/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**POLH2065/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**POLH2065/65** - Ánh sáng trắng 6500K



892.000

**Công suất:** 30W IP65

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 230x182x125mm

Loại bóng: Led COB - 30W-3000lm

**POLH3065/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**POLH3065/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**POLH3065/65** - Ánh sáng trắng 6500K



1.297.000

**Công suất:** 50W IP65

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 285x230x145mm

Loại bóng: Led COB - 50W-5000lm

**POLH5065/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**POLH5065/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**POLH5065/65** - Ánh sáng trắng 6500K



1.980.000

**Công suất:** 80W IP65

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 285x360x115mm

Loại bóng: Led COB - 80W-8000lm

**POLH5065/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**POLH5065/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**POLH5065/65** - Ánh sáng trắng 6500K



3.509.000



POLH Series



### Các đặc tính vượt trội:

- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kín nước IP65
- Kết cấu chắc chắn với mặt kính cường lực, độ bền cao.
- Thay thế 1:1 cho các loại đèn pha truyền thống HID.

### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở

# PARAGON®

## LED



Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.



Led Bulb Series

## BÓNG ĐÈN LED BULB

### Chiếu sáng dân dụng

2021

**Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.**

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.  
Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

**1 đổi 1**  
trong vòng 2 năm

# BÓNG ĐÈN LED

## Led Bulb

### Công suất: 5W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 50x98mm

**PBCD530E27L** - 475lm - Ánh sáng vàng 3000K 

**PBCD542E27L** - 500lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

**PBCD565E27L** - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K 

65.000

### Công suất: 7W


Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 50x98mm

**PBCD730E27L** - 665lm - Ánh sáng vàng 3000K 

**PBCD742E27L** - 700lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

**PBCD765E27L** - 700lm - Ánh sáng trắng 6500K 

73.000

### Công suất: 9W


Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 60x118mm

**PBCD930E27L** - 855lm - Ánh sáng vàng 3000K 

**PBCD942E27L** - 900lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

**PBCD965E27L** - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K 

80.000

### Công suất: 11W


Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 70x128mm

**PBCD1130E27L** - 1045lm - Ánh sáng vàng 3000K 

**PBCD1142E27L** - 1100lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

**PBCD1165E27L** - 1100lm - Ánh sáng trắng 6500K 

101.000

### Công suất: 13W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 70x128mm

**PBCD1330E27L** - 1235lm - Ánh sáng vàng 3000K 

**PBCD1342E27L** - 1300lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

**PBCD1365E27L** - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K 

120.000

### Công suất: 20W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 99x174mm

**PBCD2030E27L** - 1900lm - Ánh sáng vàng 3000K 

**PBCD2042E27L** - 2000lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

**PBCD2065E27L** - 2000lm - Ánh sáng trắng 6500K 

162.000

### Công suất: 30W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 113x194mm

**PBCD3030E27L** - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K 

**PBCD3042E27L** - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

**PBCD3065E27L** - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K 

238.000

### Công suất: 40W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 124x219mm

**PBCD4030E27L** - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K 

**PBCD4042E27L** - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

**PBCD4065E27L** - 4000lm - Ánh sáng trắng 6500K 

291.000

### Công suất: 50W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 135x240mm

**PBCD5030E27L** - 4750lm - Ánh sáng vàng 3000K 

**PBCD5042E27L** - 5000lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

**PBCD5065E27L** - 5000lm - Ánh sáng trắng 6500K 

402.000

### Ghi chú:

- Chip led: Samsung/Bridgelux

- PF ≥ 0.5

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80

**Quang thông (lm) của bóng đèn càng cao công suất càng thấp, càng tiết kiệm.**

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



# PARAGON®



## LED



Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.

Led Bulb Series

# BÓNG ĐÈN LED BULB

## Chiếu sáng dân dụng

2021

**Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.**

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.  
Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

**1 đổi 1**  
trong vòng 2 năm

# BÓNG ĐÈN LED

## Led Bulb

**Công suất:** 5W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 55x102mm

**PBCB530E27L** - 475lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCB542E27L** - 500lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCB565E27L** - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K



65.000

**Công suất:** 7W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 55x102mm

**PBCB730E27L** - 665lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCB742E27L** - 700lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCB765E27L** - 700lm - Ánh sáng trắng 6500K



73.000

**Công suất:** 11W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 65x127mm

**PBCB1130E27L** - 1045lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCB1142E27L** - 1100lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCB1165E27L** - 1100lm - Ánh sáng trắng 6500K



101.000

**Công suất:** 20W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 99x174mm

**PBCC2030E27L** - 1900lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCC2042E27L** - 2000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCC2065E27L** - 2000lm - Ánh sáng trắng 6500K



182.000

**Công suất:** 40W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 124x219mm

**PBCC4030E27L** - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCC4042E27L** - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCC4065E27L** - 4000lm - Ánh sáng trắng 6500K



388.000



PBCB Series

PBCC Series

**Công suất:** 9W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 60x120mm

**PBCB930E27L** - 855lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCB942E27L** - 900lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCB965E27L** - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K



80.000

**Công suất:** 13W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 70x138mm

**PBCB1330E27L** - 1235lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCB1342E27L** - 1300lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCB1365E27L** - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K



120.000

**Công suất:** 30W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 113x194mm

**PBCC3030E27L** - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCC3042E27L** - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCC3065E27L** - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K



256.000

**Công suất:** 50W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 135x240mm

**PBCC5030E27L** - 4750lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCC5042E27L** - 5000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCC5065E27L** - 5000lm - Ánh sáng trắng 6500K



582.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

**PARAGON®**